

- 01 – Botão de seleção de ajuste – MODE
- 02 – Botão de ajuste – RESET
- 03 – Botão de ajuste – START / STOP
- 04 – Compartimento da bateria
- 05 - Display líquido

RECOMENDAÇÕES

- Evitar a incidência de raios solares sobre o produto.
- Evitar quedas que podem desregular e quebrar o mecanismo.
- O produto não é à prova d'água. Limpe-o apenas com um pano macio e seco, ou levemente umedecido (com água e sabão neutro).
- Evite colocar o relógio em ambientes ou locais muito quentes, próximos a lareiras, fogões e churrasqueiras, por exemplo.
- Solicite o preenchimento do termo de garantia pelo revendedor. Guarde-o com a nota fiscal.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Display de cristal líquido, exibindo hora, mês, data, dia da semana e cronômetro. (calendário em inglês);
- Visualização das horas em 12 AM / PM ou 24 horas seguidas.
- Sinal sonoro na hora cheia.

TROCANDO A BATERIA

1. Recomendamos trocar a bateria quando a leitura se tornar difícil;
2. Retire a tampa da bateria do compartimento (4), localizada atrás do timer;
3. Gire a tampa no sentido horário para abrir e no sentido anti-horário para fechar fig. 1. Remova a bateria gasta e coloque a nova tomando cuidado para que o pólo magnético (-) fique voltado para baixo conforme a fig. 2;
4. Recoloque a tampa da bateria no compartimento (4).

AJUSTANDO O HORÁRIO

1. Pressione o botão (1), três vezes para entrar no modo ajuste de horário do relógio; o dígito dos segundos irá piscar indicando que o modo de ajuste está selecionado.
2. Pressione o botão (3) para reiniciar o valor dos segundos em zero;
3. Pressione o botão (2) uma vez para ajustar os minutos do horário. Altere o valor dos minutos pressionando o botão (3);
4. Para realizar um ajuste do valor mais rápido, segure o botão (3) pressionando até atingir o valor desejado;




AJUSTANDO O CALENDÁRIO

1. Pressione o botão (1), três vezes e logo pressione o botão (2) três vezes também. O dígito da data da semana irá piscar indicando que o modo de ajuste está ativado.
2. Pressione o botão (3) para ajustar o valor da data da semana;
3. Pressione o botão (2) uma vez para ajustar no mês do calendário. Altere o valor pressionando o botão (3);
4. Pressione o botão (2) uma vez para ajustar o dia da semana. Altere o valor pressionando o botão (3);
5. Pressione o botão (1) uma vez para sair para sair do modo e proteger o ajuste;
6. Para verificar o calendário, segure o botão (3) pressionado.

UTILIZANDO O CRONÔMETRO

1. Pressione o botão (1), uma vez para entrar no modo cronômetro. Pressione o botão (3) para iniciar a contagem progressiva. Aperte novamente o botão (3) para a contagem;
2. Para iniciar uma nova contagem a partir de zero pressione o botão (2);
3. Para marcar o tempo de dois corredores ou cronometrar os dois tempos gastos para percorrer uma mesma distância duas vezes. Pressione o botão (3) uma vez, para iniciar a contagem. Quando o primeiro corredor cruzar a linha de chegada pressione o botão (2) uma vez. Quando o segundo corredor cruzar a linha de chegada, pressione o botão (3) uma vez;
4. O valor que está no display é do primeiro corredor, para verificar o tempo do segundo corredor pressione o botão (2) uma vez;
5. Para iniciar uma nova contagem a partir de zero pressione o botão (2);
6. A capacidade de contagem do cronômetro no modo centésimo de segundos é de 29 minutos, 59 segundos e 99 centésimos de segundos, após os valores serão mostrados somente em horas, minutos e segundos;
7. A capacidade total de cronometragem é de 24 horas, 59 minutos e 59 segundos.
8. Pressione o botão (2) uma vez para ajustar a hora do horário. Altere o valor da hora pressionando o botão (3).
9. Ainda no modo hora, execute o ajuste do modo de visualização 12 AM / PM ou 24 horas seguidas conforme a tabela abaixo:

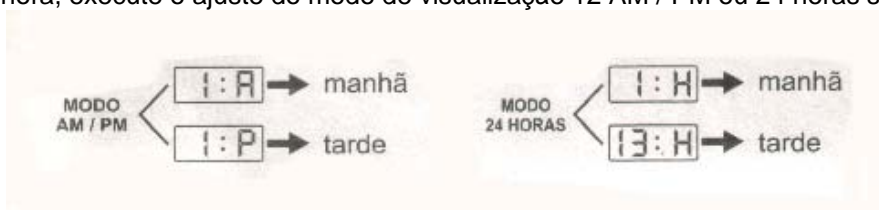

10. Pressione o botão (1), uma vez para sair do modo e proteger o ajuste.

AJUSTANDO O ALARME

1. Pressione o botão (1) duas vezes para entrar no modo de ajuste de alarme. O dígito das horas irá piscar indicando que o modo de ajuste está ativado;
2. Pressione o botão (3) para ajustar o valor da hora do alarme;
3. Pressione o botão (2) uma vez para ajustar os minutos do alarme. Altere o valor dos minutos pressionando o botão (3);
4. Pressione o botão (1) uma vez para sair do modo e proteger o ajuste.
5. Para ligar o alarme segure pressionando o botão (2) e aperte o botão (3) uma vez. No canto superior direito do display (5) aparecerá o sinal indicando que o alarme está ligado conforme mostra a fig. 3. Para desligar o alarme segure novamente o botão (2) pressionado e aperte o botão (3) uma vez;
6. Para verificar o horário do alarme segure o botão (2) pressionado.

AJUSTANDO O ALARME

1. Para ligar o alarme segure pressionando o botão (2) e aperte o botão (3) uma vez. NO canto superior direito do display (5) aparecerá o sinal indicando que o alarme está ligado conforme mostra a fig. 3.
2. Quando o alarme acionar, pressione o botão (2) para desligar o sinal sonoro ou pressione o botão (3) para acionar a função soneca. Na função soneca o alarme para de emitir som num período de 5 minutos. Após este intervalo a função acionará o som do alarme novamente. Quando a função está ativada aparecerá no display o seu sinal piscando conforme mostra a fig. 3;
3. Para que o relógio permaneça realizando a função soneca continuamente, o usuário somente deverá pressionar o botão (3). Se nenhum botão for pressionado durante a função soneca, a função é cancelada definitivamente após 1 minuto de duração;